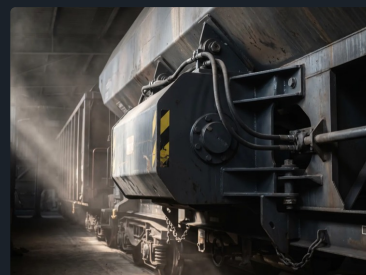


# VH-500R para volteador de vagones

El VH-500R es una versión personalizable del VH-500 integrada en el volteador, gobernada por un solo sistema y un mismo algoritmo. En implantación.


**hasta 550 J**

Energía de impacto

**7 bar**

Presión de trabajo

**2,8 m³/min**

Consumo de aire (por unidad)

**DATOS TÉCNICOS**

Energía de impacto **hasta 550 J**

Presión de trabajo **7 bar**

Consumo de aire (por unidad) **2,8 m³/min**

Frecuencia de impactos **6 impactos por segundo**

Punto de impacto **Bastidor o pared del vagón**

Instalación **Volteador de vagones**

Masa **Bajo pedido**

Temperatura de trabajo **Estándar -30...+40 °C; versión de baja temperatura hasta -40 °C (aceite especial, aire secado)**

Garantía **12 meses**

Estado comercial **En implantación**
**DÓNDE SE UTILIZA**

Terminales que ya operan un volteador y aún encuentran residuos tras el volteo — sobre todo con carga húmeda.

**LIMITACIONES HONESTAS**

Si la carga está congelada por completo, la vibración no la descarga — antes hace falta descongelar. Con 2-3 vagones al día el equipo profesional no suele amortizarse.