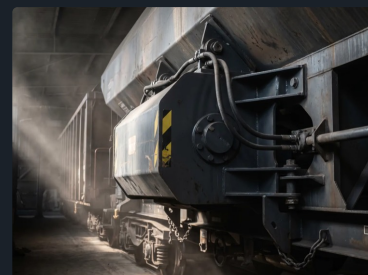


VH-500R para virador de vagões

O VH-500R é uma versão personalizável do VH-500 integrada ao virador de vagões, comandada por um único sistema e um mesmo algoritmo. Em implantação.

**até 550 J**

Energia de impacto

7 bar

Pressão de trabalho

2,8 m³/min

Consumo de ar (por unidade)

DADOS TÉCNICOSEnergia de impacto **até 550 J**Pressão de trabalho **7 bar**Consumo de ar (por unidade) **2,8 m³/min**Frequência de impactos **6 impactos por segundo**Ponto de impacto **Chassi ou parede do vagão**Instalação **Virador de vagões**Massa **Sob consulta**Temperatura de trabalho **Padrão -30...+40 °C; versão de baixa temperatura até -40 °C (óleo especial, ar seco)**Garantia **12 meses**Status comercial **Em implantação****ONDE É USADO**

Terminais que já operam um virador e ainda encontram resíduo no vagão após o tombamento — sobretudo com carga úmida.

LIMITAÇÕES HONESTAS

Se a carga congelou por inteiro, a vibração não resolve — é preciso descongelar antes. Com 2–3 vagões por dia o equipamento profissional costuma não se pagar.