GLOBAL TECHNICS

FICHE TECHNIQUE

Vibrateur pivotant VH-500T

Le VH-500T délivre les mêmes 550 J que le VH-500 et sa tête pivote à 180° : un seul appareil sert deux wagons sur voies parallèles.

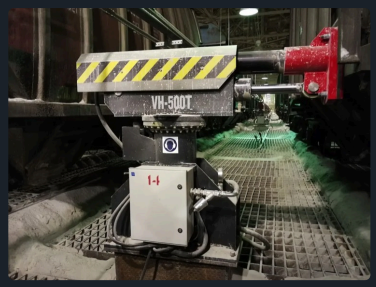

jusqu’à 550 J	7 bar	2,8 m³/min
Énergie d’impulsion	Pression de service	Consommation d’air (par appareil)

DONNÉES TECHNIQUES

Énergie d’impulsion	**jusqu’à 550 J**
Pression de service	**7 bar**
Consommation d’air (par appareil)	**2,8 m³/min**
Fréquence d’impulsions	**6 impulsions par seconde**
Portée de la tête de frappe	**700 mm**
Point d’action	**Châssis / paroi du wagon**
Installation	**Fondation béton ou embase acier**
Catégorie d’installation	**À l’extérieur**
Appareils par wagon	**Deux**
Masse	**850 kg**
Dimensions (L×l×H)	**1560 × 650 × 1550 mm**
Température de service	**Standard –30…+40 °C ; version basse température jusqu’à –40 °C (huile spéciale, air séché)**
Garantie	**12 mois**
Statut commercial	**Produit de série**

OÙ IL EST UTILISÉ

Terminaux où les wagons sont à quai sur deux voies parallèles et où un seul poste de déchargement doit servir les deux wagons.

LIMITES HONNÊTES

Si la marchandise est gelée de part en part, la vibration ne suffit pas — il faut d’abord dégeler. À 2–3 wagons par jour, l’équipement professionnel n’est généralement pas rentable.

Global Technics OÜ · Estonie
sales@gltechnics.com · +372 634 7392
Fabriqué dans l’UE · CE, directive Machines 2006/42/CE

Détails, vidéo en fonctionnement et demande de devis :
gltechnics.com/fr/vibrateur-pivotant-vh-500t/